


SKYING

www.skying.sa

FROM WASTE TO INVEST

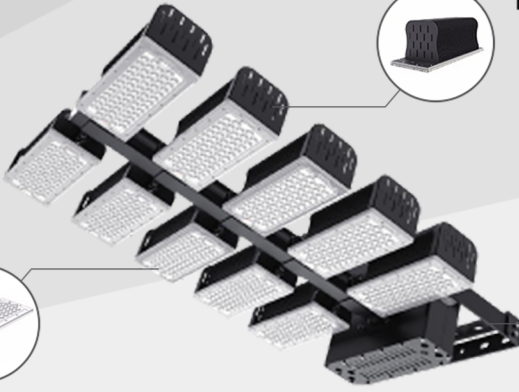

عوازل من الالومنيوم
للتقليل من الحرارة

حامل حديد
قابل للدوران ٢٥٠°

عدسات قابلة للتبديل
10° 30° 60° 90° 120°

العملاق

كفاءة عالية بأداء متفوق

متعدد الاتجاهات سهل التركيب يستخدم
في (الملاعب - المستودعات - المراكز التجارية
- اضاءة الشوارع)

SKYING
LED
LAMP
HT165

SKYING LED LAMP HT165



إمنع مشجعينك تجارب فريدة

في المنشآت الرياضية والملاعب
متعدد الاتجاهات سهل التركيب يستخدم
في (الملاعب - المستودعات - المراكز التجارية - انارة الشوارع)

وحدة إضاءة متكاملة من LED عالي الكفاءة، متعدد الاتجاهات ، سهل التركيب ،
متعدد الإستخدامات سواء فى الملاعب او المستودعات او المراكز التجارية أو انارة
الشوارع أو المنافذ الحدودية وغيرها .. ، يحمل بداخله حجم كبير من الجهد يبدأ
من ٤٨٠ واط إلى ١٤٤٠ واط ، مع شدة الاضاءة LUMEN تعادل ٦٥ وحدة لكل واط ،
يصلح للإستخدام الداخلى او الخارجى .

HT165-960W

158,400LM
496PCS LED
19.9kg±5%
846*202*579mm



HT165-720W

118,800LM
372PCS LED
15.8kg±5%
691*202*579mm



HT165-480W

79,200LM
248PCS LED
12kg±5%
536*165*579mm



HT165-1440W

237,600LM
744PCS LED
26.5kg±5%
1156*277*579mm



HT165-1200W



198,000LM
620PCS LED
24.2kg±5%
1001*277*579mm





Housing and Finish

- Aluminum housing.
- Electrophoresis coat, corrosion and rust protection.
- 304 Stainless Steel pipe to well protect the cables.



Optical lens


- 95% Light transmittance rate
- Heat-resisting Material



SPORTS FIELD



HIGH MAST LIGHT



FACTORY



LARGE SQUARE





IP66


منتجاتنا مقاومة للماء
طبقا للمعايير العالمية




360 ° Rotated for Every Single Module




250 ° Bracket Rotatable




HT165-480W




HT165-720W

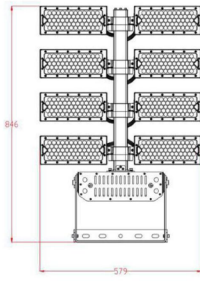

HT165-960W

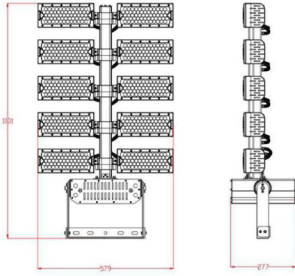

HT165-1200W

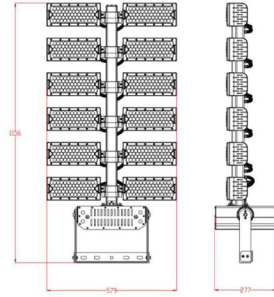

HT165-1440W

Product code	FLOOD LIGHT HT165
Wattlage (w)	480W ~ 1440W
Rated Voltage	90 V to 277 V
Power Factor	> 0.9
Color temperature	2250K ~ 6500K
Luminous efficiency (lm/w)	155 ~ 165
Beam angle (°)	90
Operation temperature	-20 ~ 60
Average lifetime (hrs)	50,000 ~ 70,000
Lamp Base	...
IP class	66



وحدة إضاءة متكاملة عالمي الكفاءة متعدد الاتجاهات ،
سهل التركيب ، متعدد الاستخدامات سواء في الملاعب
أو المستودعات أو المراكز التجارية أو اإنارة الشوارع أو المنافذ
الحدودة وغيرها







Packing




Model	Size of Carton	Gross Weight of Carton	Box PCS /Carton
HT165-480W	69*49*39cm	15.5KG	1
HT165-720W	69*64*39cm	20.2KG	1
HT165-960W	82*69*39cm	24.8KG	1
HT165-1200W	96*69*42cm	29.5KG	1
HT165-1440W	109*69*42cm	33KG	1

Professional Light Distribution

Multiple optical lens choices are available with angles including 30°/60°/90°/120° to meet the requirements for professional light distribution and an extensive scope of applications.

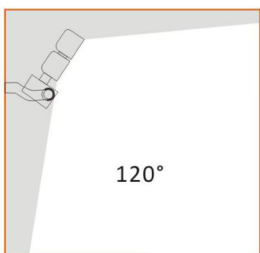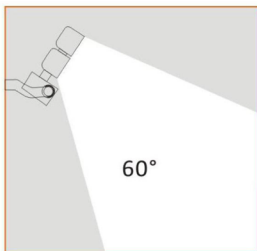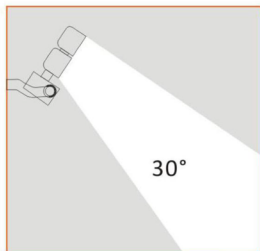

Temperature Rise Test (HT165-1 20W)

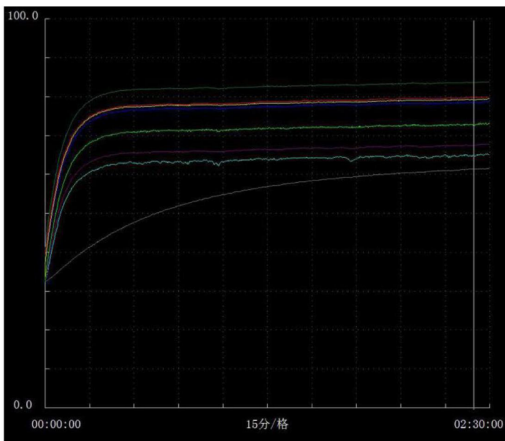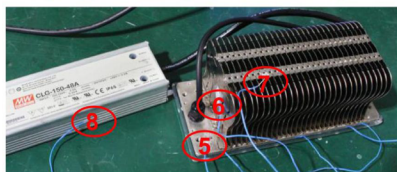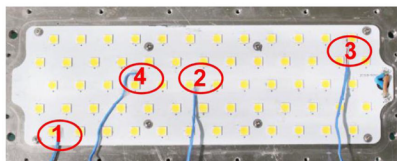

Test Point	Time(min)	00:00:00	00:30:00	01:00:00	01:30:00	02:00:00	02:30:00
CH1 LED		32.4	77.7	78.3	79	79.6	80
CH2 LED		32.4	81.9	82.2	82.9	83.5	83.8
CH3 LED		32.4	76.7	77.1	77.8	78.3	78.8
CH4 PCB Board		32.5	77.5	77.9	78.5	79.1	79.5
CH5 Heat sink		32.5	71	71.4	72.1	72.5	73.1
CH6 Heat sink		32.4	63	63.3	64.3	64.6	65.1
CH7 Heat sink		32.5	65.6	65.9	66.8	67.4	67.9
CH8 LED Driver		32.6	47.7	54.8	58.4	60.4	61.6

حنا دايمها حولك



دول مجلس التعاون الخليجي

البحرين - الامارات - عمان - الكويت

المملكة العربية السعودية

الدمام - الخبر - القصيم - الرياض - حائل
خميس مشيط - أبها - عسير - جدة - رفحاء

الدول العربية

مصر - السودان

SKYING
www.skying.sa

FROM WASTE TO INVEST