

إسكاينج في حلتها الجديدة 2020

لمسة جديدة بالوان إضافية ومتجددة على التعليب والتغليف لمنتجات إسكاينج، ويرجع سبب ذلك ؛ دخول عقد تجاري وصناعي جديد لعام 2020 ؛ يمتاز بتطور تقني للمنتجات ملحوظ ، وبمعايير ومواصفات عالية المستوى ؛ مثبتته بنظام آلي ومحكم ، ليتناسب كل ما ذكر اعلاه مع تطلعات عملاء إسكاينج الدائم ؛ ويصنع الفرق للعملاء الجدد ..




STEPS

To get your skying products
From the Store

7

خطوات


لحصولك على منتجات اسكاينج
من المتجر الإلكتروني

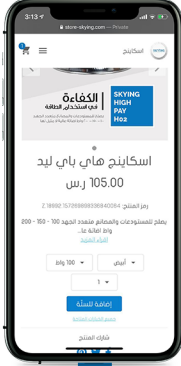

3

الخطوة الثالثة

- اختر مواصفات المنتج حسب احتياجك من لون الاضاءة والجهد المناسب والعدد اضغط على اضافة للسلة

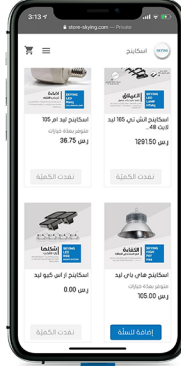

2

الخطوة الثانية

- اختر ما يناسبك من المنتجات الموجودة بالمتجر



1

الخطوة الاولى

- الدخول على المتجر الخاص بـ اسكاينج
- ادخل على القائمة الرئيسية واختر ما يناسبك من الاقسام المتوفرة


www.store-skying.com



7

الخطوة السابعة

- ادخل بيانات البطاقة البنكية اضغط على ادفع
- سيتم ارسال رسالة على جوالك وبيردك الالكتروني بمعلومات عملية الشراء مرفقة بفاكورة الشراء
- يمكن تتبع طلبك برقم الطلب المرسل عن طريق الرسائل النصية المرسلة اليك

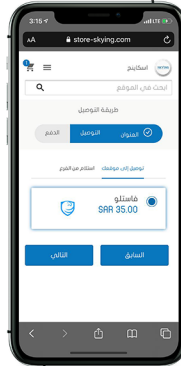

6

الخطوة السادسة


- اختر وسيلة استلام المنتج اما عن طريق شركات الشحن المتوفرة او عن طريق الاستلام من احدى فروعنا
- اضغط على التالي



5

الخطوة الخامسة

- سجل رقم الجوال الخاص بك
- اكتب رسالة التفعيل التي سنصلك على جوالك
- اختر عنوان التوصيل الخاص بك او اصف عنوان جديد
- اضغط على التالي

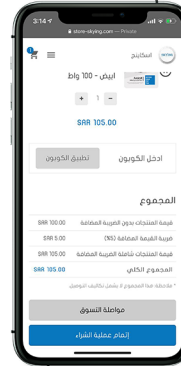

4

الخطوة الرابعة

- اذهب الى سلة المشتريات الخاصة بك
- ادخل خود الخصم ان كان متوفر لديك
- اضغط على اتمام عملية الشراء



تسوق من
المتجر الإلكتروني



SKYING 60x60 LED PANEL LIGHT 60-96w



تنسوق من
المتجر الإلكتروني

متوفر اللون الأبيض - الأصفر



	60w	96w
Model	LP60	LP96
Input Frequency	50-60 Hz	50-60 Hz
Nominal Supply Voltage	100-240	100-240
Input Power @220 V	54-66 w	87-105 w
Input Current (Declared)	732 mA	1166 mA
Rated Luminous flux	4320-4800 lm	6912-7680 lm
Lumen Efficacy	80 lm/w	80 lm/w
Power factor	>0.9	>0.9
Switching Cycle	15000	15000
Average Rated Life	30000 H	30000 H
Lumen Maintenance @6000 Hrs	85%	85%
SDCM	6	6
CRI-General Color Rendering Index	80%	80%
start up time	0.5 sec	0.5 sec
Operating Temperature range	-20-50	-20-50
Beam Angle	140°	140°
Energy Efficiency Index(EEL)	0.17	0.17
Overall Outer Dia(width)	558x558mm	565x565mm
Overall Hole dia	559x559mm	595x595mm
Overall Height	12	25



SKYING LED SLIM PANEL LIGHT 5-12-18w



تنسوق من
المتجر الإلكتروني

متوفر اللون الأبيض - الأصفر

	5w	12w	18w
Model	LP05	LP12	LP18
Input Frequency	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Nominal Supply Voltage	100-240	100-240	100-240
Input Power @220 V	4.5~5.5 w	10.8~13.2 w	16.2~19.8 w
Input Current (Declared)	110 mA	256 mA	396 mA
Rated Luminous flux	325 lm	810~900 lm	1296~1440 lm
Lumen Efficacy	65 lm	75 lm	80 lm
Power factor	>0.5	>0.5	>0.5
Switching Cycle	15000	15000	15000
Average Rated Life	30000 H	30000 H	30000 H
Lumen Maintenance @6000 Hrs	85%	85%	85%
SDCM	6	6	6
CRI-General Color Rendering Index	80%	80%	80%
start up time	0.5 sec	0.5 sec	0.5 sec
Operating Temperature range	-20~50	-20~50	-20~50
Beam Angle	140°	140°	140°
Energy Efficiency Index(EEI)	0.16	0.17	0.17
Overall Outer Dia(width)	70	155	200
Overall Hole dia	88	170	220
Overall Height	16	16	16



SKYING LED SURFACE PANEL LIGHT 18-24W



تنسوق من
المتجر الإلكتروني

متوفر اللون الأبيض - الأصفر

	18w	24w
Model	CLP18	CLP24
Input Frequency	50-60 Hz	50-60 Hz
Nominal Supply Voltage	100-240	100-240
Input Power @220 V	21.6-19.8 w	21.6-26.4 w
Input Current (Declared)	396 mA	528 mA
Rated Luminous flux	1296-1440 lm	1728-1920 lm
Lumen Efficacy	80 lm/w	80 lm/w
Power factor	>0.5	>0.5
Switching Cycle	15000	15000
Average Rated Life	30000 H	30000 H
Lumen Maintenance @6000 Hrs	85%	85%
SDCM	6	6
CRI-General Color Rendering Index	80%	80%
start up time	0.5 sec	0.5 sec
Operating Temperature range	-20~50	-20~50
Beam Angle	140°	140°
Energy Efficiency Index(EEI)	0.17	0.17
Overall Outer Dia(width)	-	-
Overall Hole dia	220	300
Overall Height	32	32



SKYING LED DOWN LIGHT 9-10W



تسوق من
المتجر الإلكتروني

متوفر اللون الأبيض - الأصفر



	10W3inch	10W3inch	10W4inch
Model	C-STC10 Movable	ALDN10	ALDN10
Input Frequency	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Nominal Supply Voltage	100~240	100~240	100~240
Input Power @220 V	9~11 w	9~11 w	9~11 w
Input Current (Declared)	200 mA	200 mA	200 mA
Rated Luminous flux	30~700 lm	30~700 lm	30~700 lm
Lumen Efficacy	70 lm	70 lm	70 lm
Power factor	>0.5	>0.5	>0.5
Switching Cycle	15000	15000	15000
Average Rated Life	30000 H	30000 H	30000 H
Lumen Maintenance @6000 Hrs	85%	85%	85%
SDCM	6	6	6
CRI-General Color Rendering Index	80%	80%	80%
start up time	1 sec	1 sec	1 sec
Operating Temperature range	-20~50	-20~50	-20~50
Beam Angle	60°	60°	60°
Energy Efficiency Index(EEI)	0.17	0.17	0.17
Overall Outer Dia(width)	90	90	90
Overall Hole dia	70	70	70
Overall Height	60	50	50



SKYING LED DOWN LIGHT 15-30-50W



تسوق من
المتجر الإلكتروني

متوفر اللون الأبيض - الأصفر



	15W	30W	50W
Model	BLDB15	BLDB30	BLDB50
Input Frequency	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Nominal Supply Voltage	100~240	100~240	100~240
Input Power @220 V	27~33 w	13.5~26.5 w	45~55 w
Input Current (Declared)	333 mA	300 mA	556 mA
Rated Luminous flux	2160~2400 lm	1080~1200 lm	4050~4500 lm
Lumen Efficacy	80 lm	80 lm	90 lm
Power factor	>0.5	>0.9	>0.9
Switching Cycle	15000	15000	15000
Average Rated Life	30000 H	30000 H	30000 H
Lumen Maintenance @6000 Hrs	85%	85%	85%
SDCM	6	6	6
CRI-General Color Rendering Index	80%	80%	80%
start up time	1 sec	1 sec	1 sec
Operating Temperature range	-20~50	-20~50	-20~50
Beam Angle	60°	90°	90°
Energy Efficiency Index(EEI)	0.17	0.17	0.15
Overall Outer Dia(width)	220	160	220
Overall Hole dia	200	140	200
Overall Height	50	58	78



SKYING LED TUBE LIGHT 9-18w



لتسوق من
المتجر الإلكتروني

متوفر اللون الأبيض - الأصفر

	9w	18w
Model	TB-9G	TB-18G
Input Frequency	50-60 Hz	50-60 Hz
Nominal Supply Voltage	100~240	100~240
Input Power @220 V	8.1~9.9 w	16.2~19.8 w
Input Current (Declared)	100 mA	100 mA
Rated Luminous flux	720-880 lm	1400-1760 lm
Lumen Efficacy	90 lm/w	90 lm/w
Power factor	>0.5	>0.5
Switching Cycle	15000	15000
Average Rated Life	30000 H	30000 H
Lumen Maintenance @6000 Hrs	85%	85%
SDCM	6	6
CRI-General Color Rendering Index	80%	80%
start up time	0.2 sec	0.2 sec
Operating Temperature range	-20~50	-20~50
Beam Angle	300°	300°
Energy Efficiency Index(EEI)	0.15	0.15
Overall Outer Dia(width)	28	28
Overall Hole dia	600	600
Overall Height	\	\



SKYING LED COLUMNAR 30-40-50W



تسوق من
المتجر الإلكتروني

متوفر اللون الأبيض - الأصفر

	30W	40W	50W
Model	TL-30	TL-40	TL-50
Input Frequency	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Nominal Supply Voltage	100~240	100~240	100~240
Input Power @220 V	27~33 w	36~44 w	45~55 w
Input Current (Declared)	150 mA	200 mA	250 mA
Rated Luminous flux	2430-2700 lm	3240-3600 lm	4050-4500 lm
Lumen Efficacy	90 lm/w	90 lm/w	90 lm/w
Power factor	>0.9	>0.9	>0.9
Switching Cycle	15000	15000	15000
Average Rated Life	30000 H	30000 H	30000 H
Lumen Maintenance @6000 Hrs	85%	85%	85%
SDCM	6	6	6
CRI-General Color Rendering Index	80%	80%	80%
start up time	0.2 sec	0.2 sec	0.2 sec
Operating Temperature range	-20~50	-20~50	-20~50
Beam Angle	180°	180°	180°
Energy Efficiency Index(EEI)	0.15	0.15	0.15
Overall Outer Dia(width)	100	120	140
Overall Hole dia	\	\	\
Overall Height	180	190	250



SKYING C37 LED LIGHT 6w



تسوق من
المتجر الإلكتروني

متوفر اللون الأبيض - الأصفر

6w

Model	CL06
Input Frequency	50-60 Hz
Nominal Supply Voltage	100-240
Input Power @220 V	5.4-6.6 w
Input Current (Declared)	55 mA
Rated Luminous flux	486-540 lm
Lumen Efficacy	90 lm/w
Power factor	>0.5
Switching Cycle	15000
Average Rated Life	30000 H
Lumen Maintenance @6000 Hrs	85%
SDCM	6
CRI-General Color Rendering Index	80%
start up time	0.2 sec
Operating Temperature range	-20~50
Beam Angle	180°
Energy Efficiency Index(EEI)	0.13
Overall Outer Dia(width)	37
Overall Hole dia	/
Overall Height	100



SKYING PA-C16 LED LIGHT 7w



تسوق من
المتجر الإلكتروني

متوفر اللون الأبيض - الأصفر

7w

Model	BC07
Input Frequency	50-60 Hz
Nominal Supply Voltage	100-240
Input Power @220 V	6.3~7.7 w
Input Current (Declared)	65 mA
Rated Luminous flux	504-560 lm
Lumen Efficacy	80 lm/w
Power factor	>0.5
Switching Cycle	15000
Average Rated Life	30000 H
Lumen Maintenance @6000 Hrs	85%
SDCM	6
CRI-General Color Rendering Index	80%
start up time	0.2 sec
Operating Temperature range	-20~50
Beam Angle	38°
Energy Efficiency Index(EEI)	0.15
Overall Outer Dia(width)	50
Overall Hole dia	/
Overall Height	55



SKYING A60 LED LIGHT 12w



تسوق من
المتجر الإلكتروني

متوفر اللون الأبيض - الأصفر

12w

Model	BA12
Input Frequency	50-60 Hz
Nominal Supply Voltage	100~240
Input Power @220 V	10.8-13.2 w
Input Current (Declared)	110 mA
Rated Luminous flux	1080-1200 lm
Lumen Efficacy	100 lm/w
Power factor	>0.5
Switching Cycle	15000
Average Rated Life	30000 H
Lumen Maintenance @6000 Hrs	85%
SDCM	6
CRI-General Color Rendering Index	80%
start up time	0.2 sec
Operating Temperature range	-20~50
Beam Angle	220°
Energy Efficiency Index(EEI)	0.13
Overall Outer Dia(width)	60
Overall Hole dia	/
Overall Height	120



SKYING G45 LED LIGHT 6w



تسبوق من
المتجر الإلكتروني

متوفر اللون الأبيض - الأصفر

6w

Model	BL06
Input Frequency	50-60 Hz
Nominal Supply Voltage	100~240
Input Power @220 V	5.4~6.6 w
Input Current (Declared)	55 mA
Rated Luminous flux	486-540 lm
Lumen Efficacy	90 lm/w
Power factor	>0.5
Switching Cycle	15000
Average Rated Life	30000 H
Lumen Maintenance @6000 Hrs	85%
SDCM	6
CRI-General Color Rendering Index	80%
start up time	0.2 sec
Operating Temperature range	-20~50
Beam Angle	180°
Energy Efficiency Index(EEI)	0.13
Overall Outer Dia(width)	45
Overall Hole dia	/
Overall Height	80



SKYING LED HIGH BAY LIGHT 100-150-200W



تسوق من
المتجر الإلكتروني

متوفر اللون الأبيض - الأصفر

	100W	150W	200W
Model	H02-100A	H02-150A	H02-200A
Input Frequency	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Nominal Supply Voltage	100~240	100~240	100~240
Input Power @220 V	90~110 w	135~165 w	180~220 w
Input Current (Declared)	111 mA	167 mA	222 mA
Rated Luminous flux	9000-10000 lm	13500-15000 lm	9000-10000 lm
Lumen Efficacy	100 lm/w	100 lm/w	100 lm/w
Power factor	>0.9	>0.9	>0.9
Switching Cycle	15000	15000	15000
Average Rated Life	30000 H	30000 H	30000 H
Lumen Maintenance @6000 Hrs	85%	85%	85%
SDCM	6	6	6
CRI-General Color Rendering Index	80%	80%	80%
start up time	1 sec	1 sec	1 sec
Operating Temperature range	-20~50	-20~50	-20~50
Beam Angle	120°	120°	120°
Energy Efficiency Index(EEI)	0.14	0.14	0.14
Overall Outer Dia(width)	410	410	460
Overall Hole dia	-	-	-
Overall Height	320	330	340



SKYING LED HIGH POWER LIGHT 30~200W




تسوق من
المتجر الإلكتروني

عوامل داخلية للتقليل من الحرارة وطرد
كميات الحرارة العالية إلى الخارج
WITH A HEATSINK WHICH TO
REDUCE HEAT

المروحة الداخلية تقوم بعملية التبريد
INTERNAL FAN FOR SELF-VENTILATION

غطاء للحي يستخدم في تصنيعه تقنية الأنتي
وهو يعمل على توزيع الأشعة بشكل أريو ذاتي
اللون.
SNOWY COVER WORKS TO DISTRIBUTE
THE LIGHT IN A WAY THAT DOES NOT HURT
THE EYE

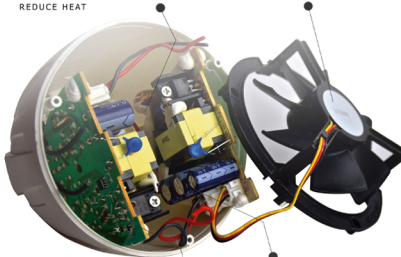

بازل يورد لها وظائف متعددة للتحكم في
عملية الإشعاع كاملة
PANEL BOARD HAS MULTIPLE FUNCTIONS
TO CONTROL THE LIGHTING PROCESS

بعض المكثفات التي تتحكم بقوة
إشعاع الليدات
SOME CAPACITORS THAT CONTROL THE
POWER OF LED LIGHTING



خياشيم أو فتحات للتهوية تساعد
على تخفيف الهواء إلى المروحة
VENTILATORS HELP THE AIRFLOW
INTO THE FAN AND HELP IN THE
COOLING PROCESS

متوفر اللون الأبيض - الأصفر


Product code	M48 / M88 / M98 / M114 / M128
Wattlage (w)	30W ~ 200W
Rated Voltage	110 V to 277 V
Power Factor	> 0.9
Color temperature	2700K ~ 6500K
Luminous efficiency (lm/w)	100 ~ 120
Beam angle (°)	200
Operation temperature	-20 ~ 45
Average lifetime (hrs)	30,000 ~ 50,000
Lamp Base	E27 ~ E40
IP class	20



SKYING TRI-PROOF LED LIGHT



تسوق من
المتجر الإلكتروني

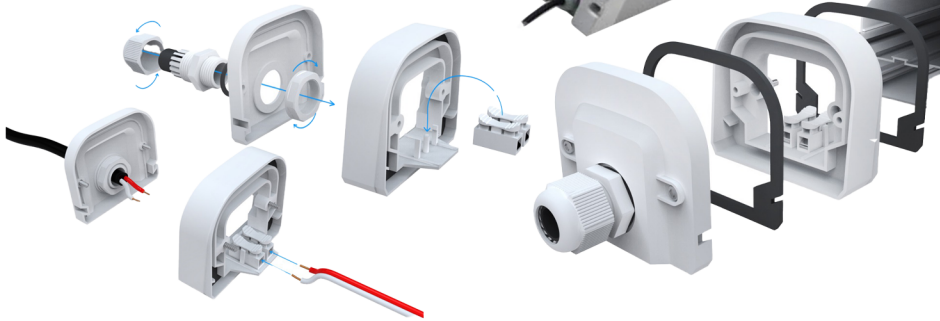


متوفر اللون الأبيض - الأصفر

Product code	TRI-PROOF / TRIPROOF WITH MOTION
Wattlage (w)	40W / 50W
Rated Voltage	110 V to 277 V
Power Factor	> 0.9
Color temperature	2700K ~ 6500K
Luminous efficiency (lm/w)	85 ~ 120
Beam angle (°)	220
Operation temperature	-30 ~ 55
Average lifetime (hrs)	30,000 ~ 50,000
Lamp Base	...
IP class	65


SKYING RSQ LED LIGHT 50-100-150-200W~∞W




تسوق من
المتجر الإلكتروني

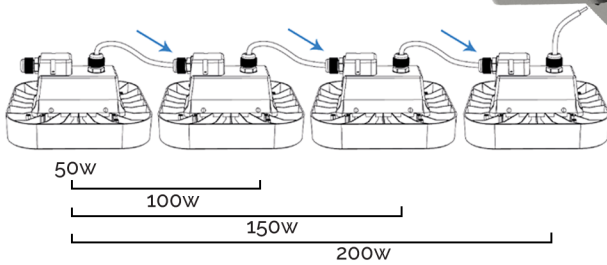

①



②



③



④

متوفر اللون الأبيض - الأصفر

Product code	FLOOD LIGHT RSQ
Wattlage (w)	50-100-150-200W~∞W
Rated Voltage	110 V to 277 V
Power Factor	> 0.9
Color temperature	2700K ~ 6500K
Luminous efficiency (lm/w)	100 ~ 120
Beam angle (°)	90
Operation temperature	-20 ~ 55
Average lifetime (hrs)	40,000 ~ 50,000
Lamp Base	...
IP class	65



SKYING SMART SYSTEM LED LIGHT



تسوق من
المتجر الإلكتروني



متعدد الألوان

	S.SPOT LIGHT	S.DOWIN LIGHT	S.PANEL LIGHT
Product code	S.SPOT LIGHT	S.DOWIN LIGHT	S.PANEL LIGHT
Wattlage (w)	6W	6W	10W
Rated Voltage	50Hz	50Hz	50Hz
Power Factor	16-20	16-20	16-20
Color temperature	> 0.5	> 0.5	> 0.5
Luminous efficiency (lm/w)	RGB	RGB	RGB
Beam angle (°)	450lm	810lm	430lm
Operation temperature	2-100%	2-100%	2-100%
Average lifetime (hrs)	-10 ~ 45	-10 ~ 45	-10 ~ 45
Lamp Base	20000 ~ 50000	20000 ~ 50000	20000 ~ 50000
IP class	GU10
	20	20	20

وداعاً للمنتجات السيئة في الاسواق السعودية

نظام كفاءة الطاقة من هيئة المواصفات والمقاييس السعودية SASO

لا يخفى على الجميع التطور الحاصل لدى الجهات الحكومية وتحديدًا هيئة المواصفات والمقاييس السعودية SASO ، ويأتي ذلك بتطبيق المواصفة رقم (SASO ٢٩٠٢:٢٠١٨) وما يسبقها وينقدها من سلسلة تدريجية من المواصفات لرفع الكفاءة العامة لكافة المنتجات ، والتي تفتخر منتجات SKYING بتطبيقها والشروع فيها قبل وبعد هذا النظام المبدع ، وتدعم شركة SKYING هذا النظام ، لكونه جزء من قيمها التي تعمل بها منذ أكثر من ٢٠ عام في مجال الإضاءة بشكل عام ، ويأتي ذلك في رفع كل مقومات " الاستدامة " للمنتجات و للعملاء وللوطن والشركات التجارية الأخرى .

وتدعيم الامر بنغذية مرتدة من خلال تطبيق " تأكد " والذي يحصد نتائج ذلك العمل الدؤوب لكل من يريد اليقين في أي منتج متوفر في الأسواق السعودية .



وفر فلوسك مع الضمان البلايني لجودة منتجات اسكاينج الإستبدال الفوري في حالة الأعطال الفنية



ضمان يصل إلى
5
سنوات
لمنتجات مختارة

TÜVRheinland مطابقة MOTABAQAH Q DEKRA CE

*تطبيق الشروط والأحكام لغاتورة الشراء

نظام المكافآت من إسكاينج إمسح و إربح



سعيًا من إدارة الشركة لمكافئة كافة عملائها لسنة ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ تم تفعيل نظام إمسح وإربح على أحدث المنتجات المختارة من ماركة اسكاينج تم إنتقاء أحدث المكافآت التي ستنال إعجابكم (ايفون البرو - كاميرا احترافية سامسونج اس ٩ - كبنونات خصم - وهدايا اخرى..)

نحن دائما
حولك

Al Khobar Branch

King Faisal Street, Cross 4
☎ +966-13-8644123
☎ +966-13-8649369

Thouqba Branch

Riyadh Street, Cross 12
☎ +966-13-8652203
☎ +966-13-8980610

Warehouses

Back side of Novatel, Khalidiya
☎ +966-13-8474147
☎ +966-13-8474229

Dammam Branch

King Faisal Street, Cross 11 Amamrah
☎ +966-13-8324150
☎ +966-13-8352283

Al Aziziyah Branch

60 St., Al Aziziyah, Al Khobar
☎ 920008340

Whole Sale

Back side of Novotel, Khalidiya
☎ +966-569302690
☎ +966-13-8140338